

安全指南 (FS-6025MFP/FS-6025MFP/B/FS-6030MFP)

안전 설명서 (FS-6025MFP/FS-6025MFPG/FS-6030MFP/FS-6030MFPG)




小心标签 / 标记 / 주의 라벨/기호

本机器带有下列标签和标记。

机器上贴有以下注意标签和标记。
기기에는 아래의 주의 라벨 및 기호가 붙어 있습니다.

CAUTION When replacing this unit, please wait for 50 minutes before re-connecting the power cord. 	VORSICHT Wenn Sie diese Einheit austauschen, warten Sie bitte 50 Minuten, bevor Sie die Stromleitung wieder anschließen. 	ATTENTION Lorsque cette unité est remplacée, patientez 50 minutes avant de reconnecter le cordon d'alimentation. 	CAUTELA Quando se deve substituir esta unidade, por favor espere 50 minutos antes de ligar o cabo de alimentação. 	PRECAUCION Al sustituir esta unidad, por favor espere 50 minutos antes de conectar el cable de alimentación. 	ВНИМАНИЕ При замене данной единицы, пожалуйста, дождитесь 50 минут, прежде чем подключить кабель питания. 	VOORZICHTIG Let er bij het vervangen van deze eenheid even wachten voordat u de stroomvoorziening weer aansluit. 	CUIDADO Ao substituir esta unidade, por favor espere 50 minutos antes de ligar o cabo de alimentação. 	注意 要更换此单元前, 请务必等待 50 分钟后重新将其拆下。 	注意 更换此单元前, 请务必等待 50 分钟后重新将其拆下。 	주의 유니트를 교환할 때 50분간 대기한 후에 다시 설치하십시오.
---	--	--	---	--	---	--	---	---	--	--

CAUTION SURFACE QUENTE EXTRÈME CHaleur 	CUIDADO SUPERFICIE CALIENTE PRECAUCION SUPERFICIE SUMAMENTE CALIENTE 	CAUTELA SUPERFÍCIE MUY CALIENTE PRECAUZIONE SUPERFICIE ESTREMAMENTE CALDA 	VOORZICHTIG CALDA CALDAD CALDEZZA 	ВНИМАНИЕ Поверхность очень горячая Не допускайте соприкосновения с горячими поверхностями. 	ATTENTION SURFACE TRES CHAUDE 	注意 表面に手を触れないでください。 高温の表面には手を触らないでください。
---	--	---	---	---	---	---

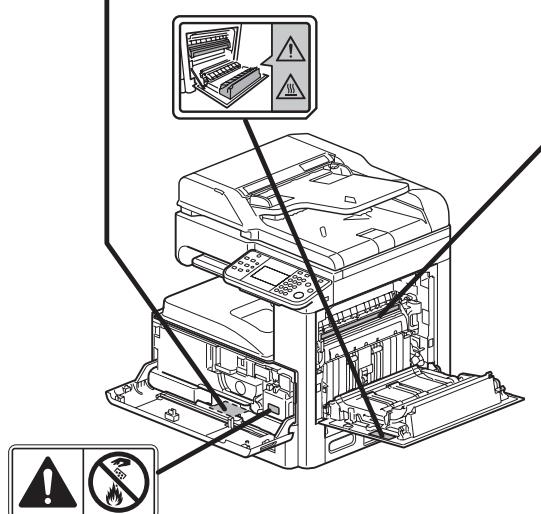

请勿焚烧墨粉与墨粉盒。否则会有被火星灼伤的危险。

勿将墨粉或墨粉盒丢入火中。否则可能会因火花而引起火灾。

机内高温。请勿触摸该区域部件，否则会有灼伤危险。




内部温度过高。请勿触摸该区域部件，否则会有灼伤危险。




请勿触摸送稿器的支撑区域，因为此处存在夹住您的手指或者其它物体的危险，这会造成人员受伤。

勿将手伸入扫描器的进纸区域。手指或其他物体可能被卡住，造成人身伤害。



机器内部的标签 (激光辐射警告)

机器内部的标签 (激光辐射警告)



安全指南 (FS-6025MFP/FS-6025MFP/B/FS-6030MFP)

안전 설명서 (FS-6025MFP/FS-6025MFPG/FS-6030MFP/FS-6030MFPG)



安装注意事项 / 설치 시 주의 사항

环境




为使本机散热畅通，且便于更换部件与保养，请如下图所示留足空间，尤其要在侧盖板附近留足空间，以使本机通风顺畅。



환경




기계를 서늘하게 유지하고 부품을 용이하게 교환하도록 아래와 같이 주위에 충분한 접근 공간을 두어 설치합니다. 특히 옆면 덮개 주위에는 적당한 간격을 유지하여 장비가 적절하게 환기되도록 하십시오.

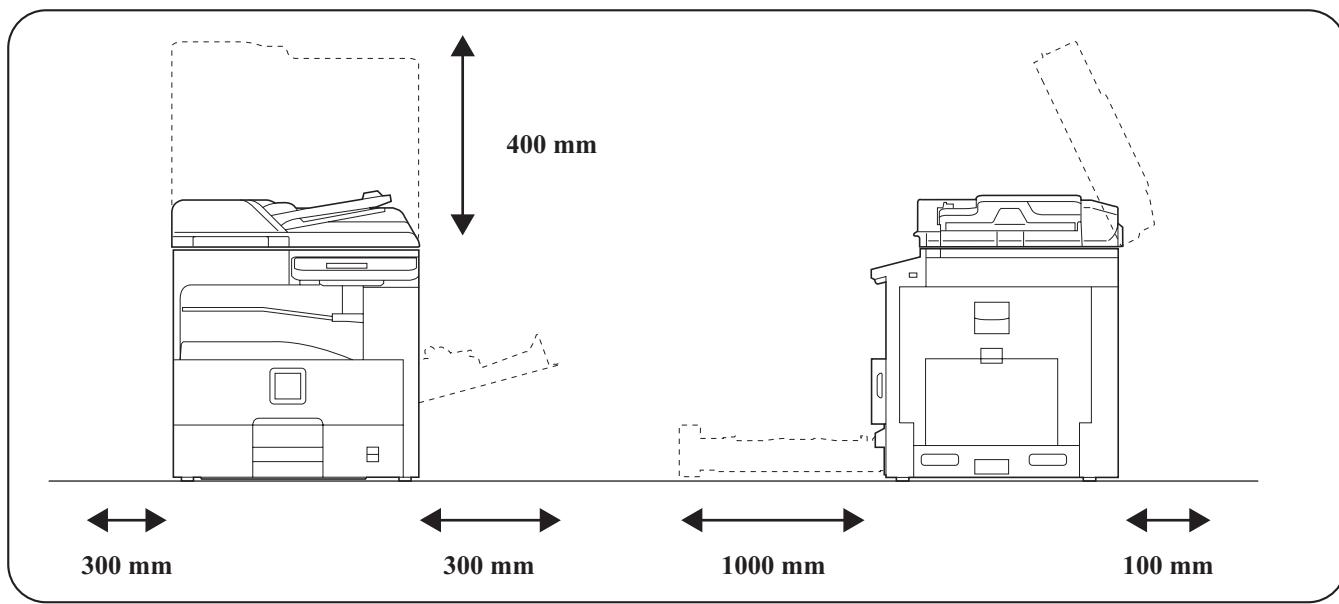

型号	FS-6025MFP/FS-6025MFP/B/FS-6030MFP
电源	AC220V, 50Hz, 5.8A
工作环境	温度: 10至32.5°C 相对湿度: 15至80%


모델	FS-6025MFP/FS-6025MFPG/FS-6030MFP/ FS-6030MFPG
전원	AC220 ~ 240 50/60Hz, 5.8A
작동 환경	온도:10 ~ 32.5°C 상대 습도:15 ~ 80%

传真 / 팩스

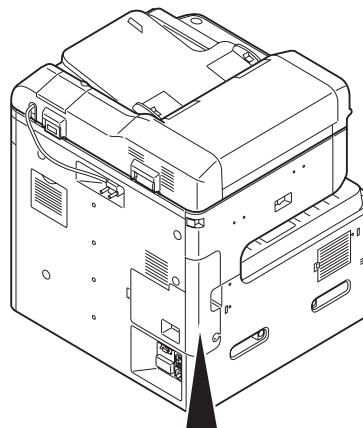

1	线路接插件	将电话线路的模块化线缆连接至该接插件。
2	电话接插件	使用市售的电话机时，请将模块化线缆连接至该接插件。

1	LINE 커넥터	전화선의 모듈 코드를 이 커넥터에 연결합니다.
2	TEL 커넥터	상용 전화기 세트를 사용할 때는 모듈 코드를 이 커넥터에 연결합니다.



Rev.1.0 2011.6
Printed in China 302K356360