

打印驱动程序

用于 Windows 2000/XP

用户手册

关于本手册

本手册说明如何安装 Windows Printer Driver（Windows 打印驱动程序）以及使用方法。
本打印驱动程序可在 Microsoft Windows 2000 和 Windows XP 上使用。

索引

1.	安装方法	3
1.1.	安装 TCP/IP 端口	3
1.2.	添加打印机	6
1.3.	关于打印机端口	14
1.4.	关于重新安装打印机	16
2.	打印机驱动程序的设定项目	17


1. 安装方法

1.1. 安装 TCP/IP 端口

1. 将安装光盘插入 CD-ROM 驱动器。
2. 打开“（光驱）\Software\PrinterPort”，然后执行“KM4800wTcpMon_xxx.exe”。(XXX 表示版本)
3. 单击“确定”。




4. 单击 [下一步]。

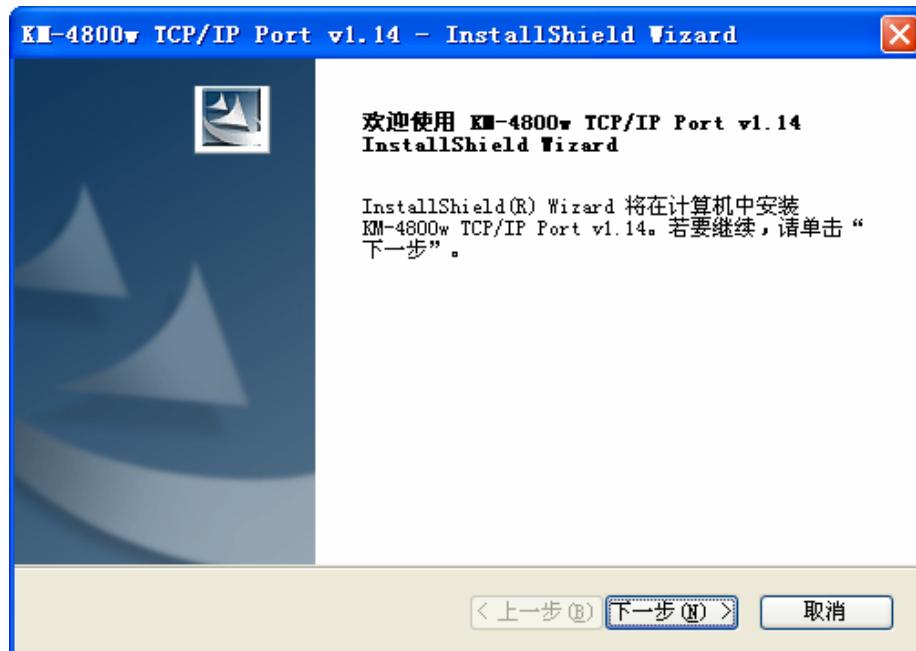

5. 单击“安装”。



6. 安装向导安装组件时请稍等。

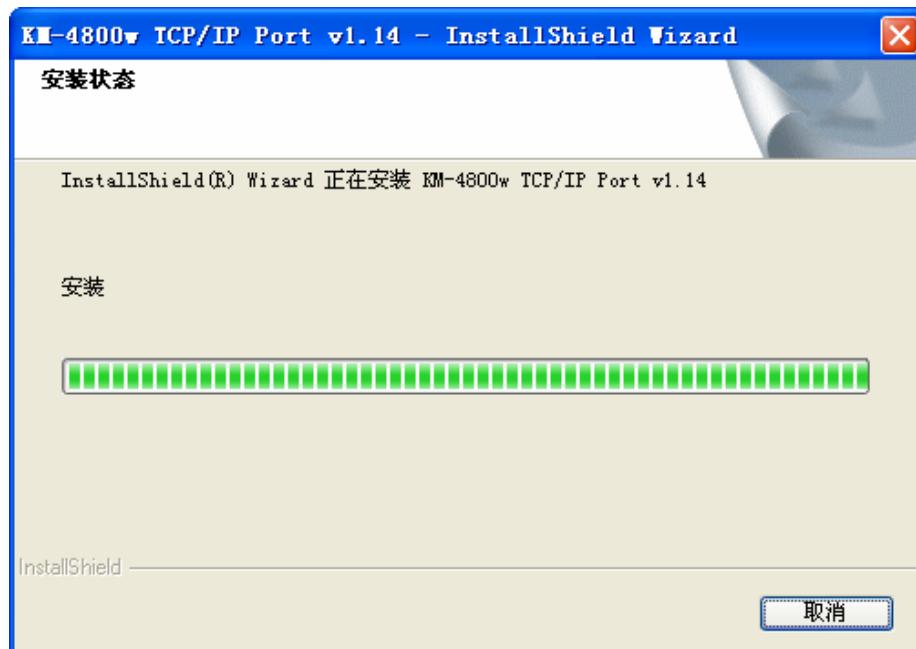


7. 单击“完成”。




已完成 TCP/IP 端口的安装。

1.2. 添加打印机


1. 打开控制面板内的“打印机和传真”，然后点击“添加打印机”启动添加打印机向导。

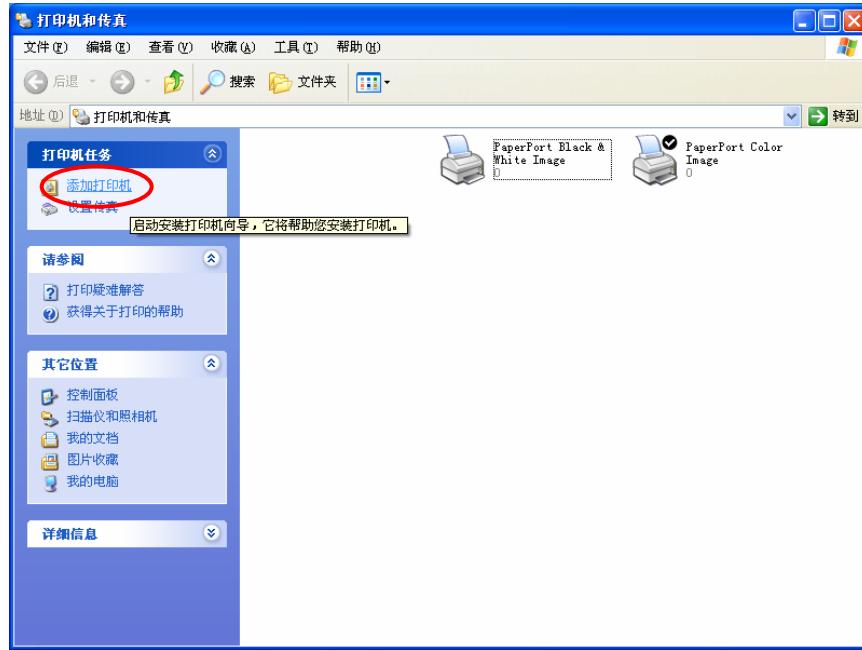

2. 单击 [下一步]。

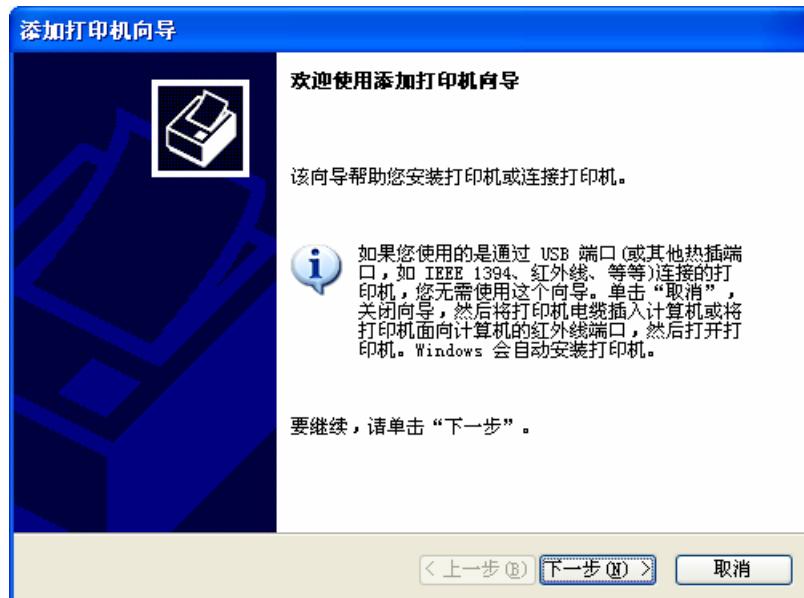


3. 选择“本地打印机”。
取消勾选“自动检测并安装即插即用打印机”。
单击[下一步]。

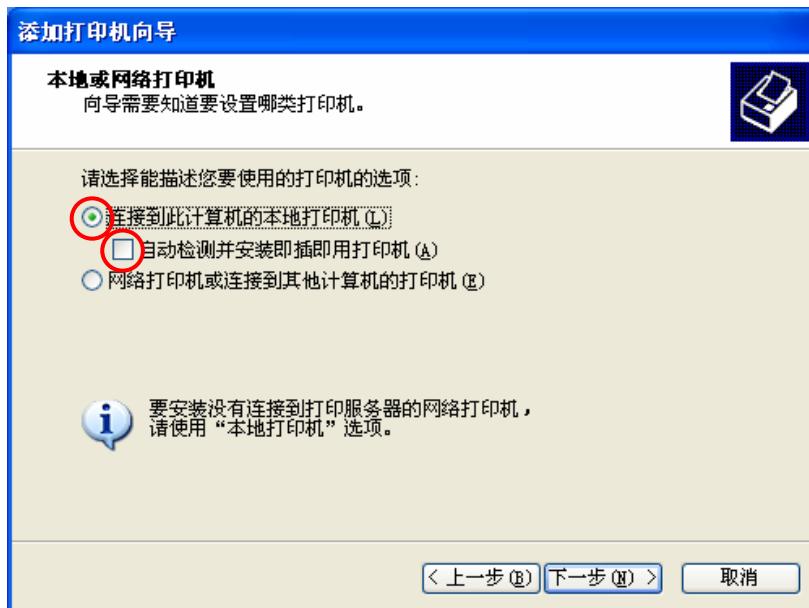

4. 选择“创建新端口”。
在端口类型的下拉菜单中选择“KM-4800w TCP/IP Port”（KM-4800w TCP/IP 端口）。
单击[下一步]。


若已创建端口，则选择“使用以下端口：”从下拉菜单中选择已创建的端口。

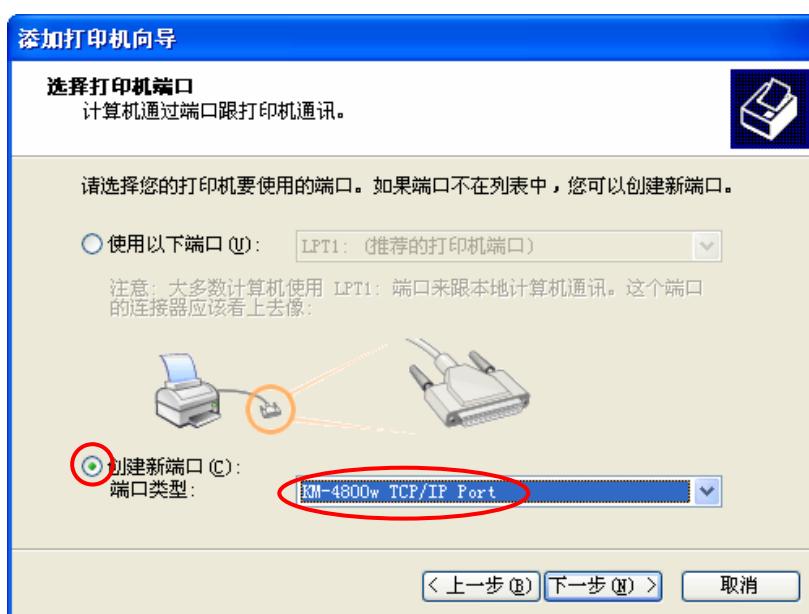


5. 输入 KM-4800w 的 IP 地址或主机名。
单击“确定”。




6. 单击 [从磁盘安装]。

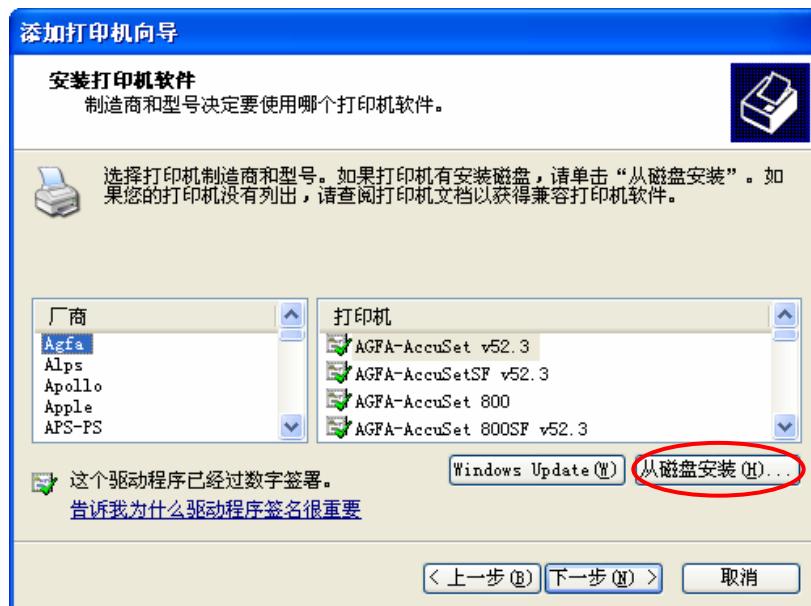

7. 单击“浏览”。

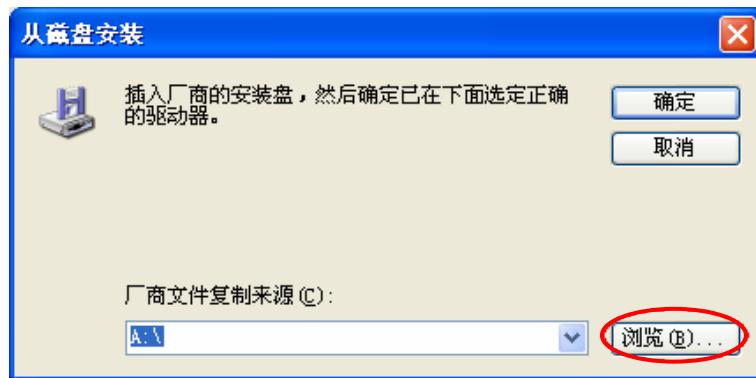

8. 在“（光驱）\Software\PrinterDriver\CN\”中指定“K48CN.INF”。
单击“打开”。

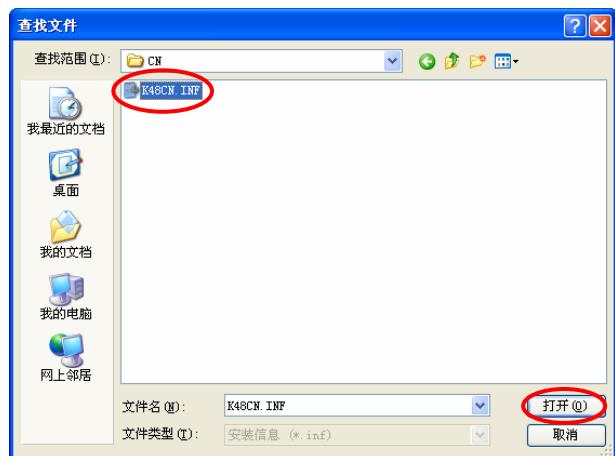


9. 单击“确定”。



10. 单击 [下一步]。




11. 如果您的系统中已安装了 KM-4800w PS 打印驱动程序，将出现以下画面。
选择“替换现有的驱动程序”并单击“下一步”。

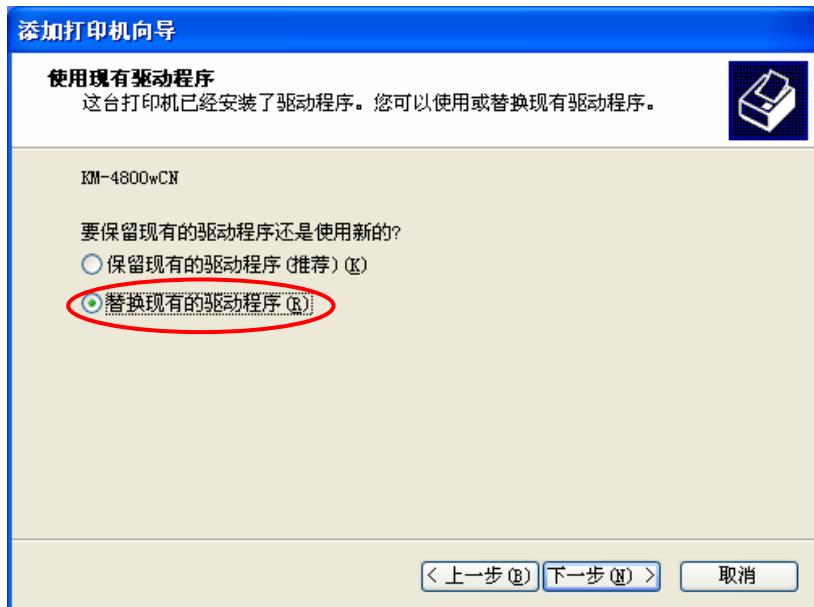


12. 打印机名称可根据您的喜好改变。

单击 [下一步]。

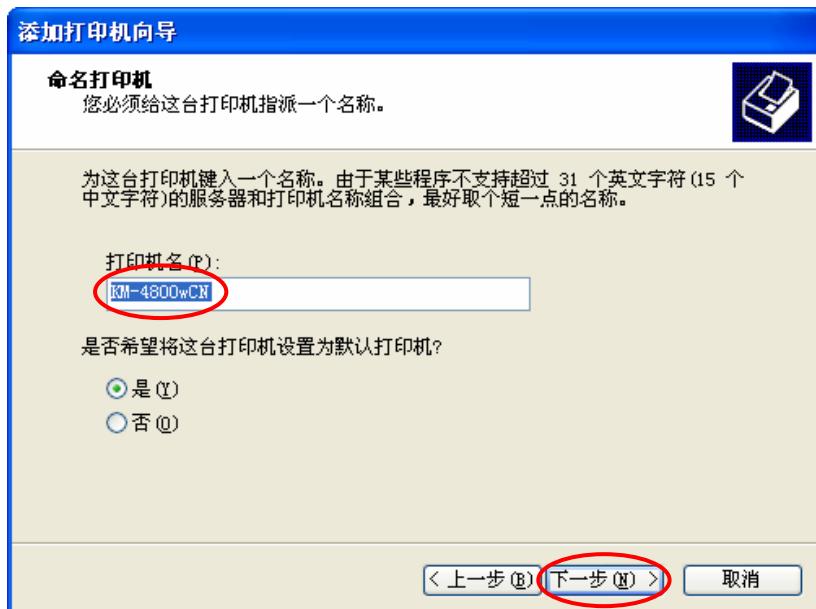


13. 选择“不共享这台打印机”并单击“下一步”。

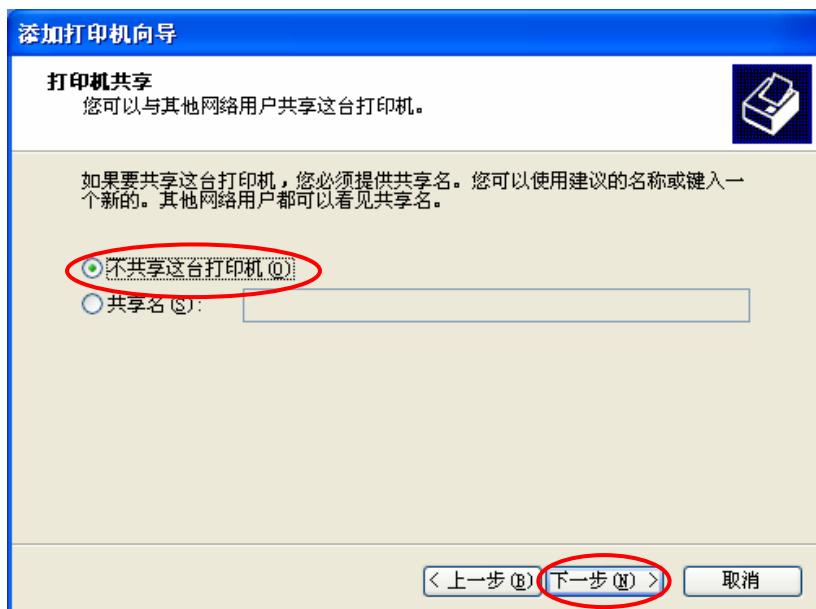


14. 选择“否”并单击“下一步”。



15. 单击“完成”。

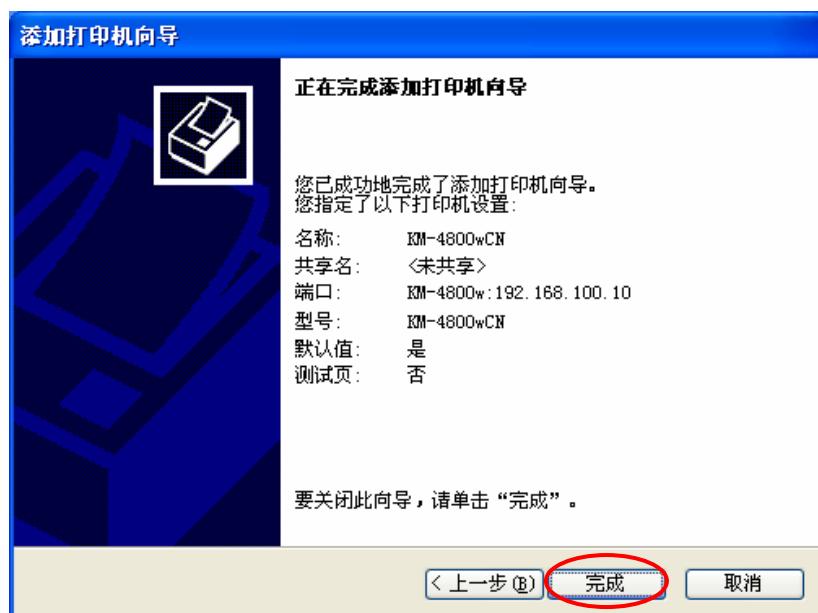

16. 如果出现以下窗口，请单击“仍然继续”。

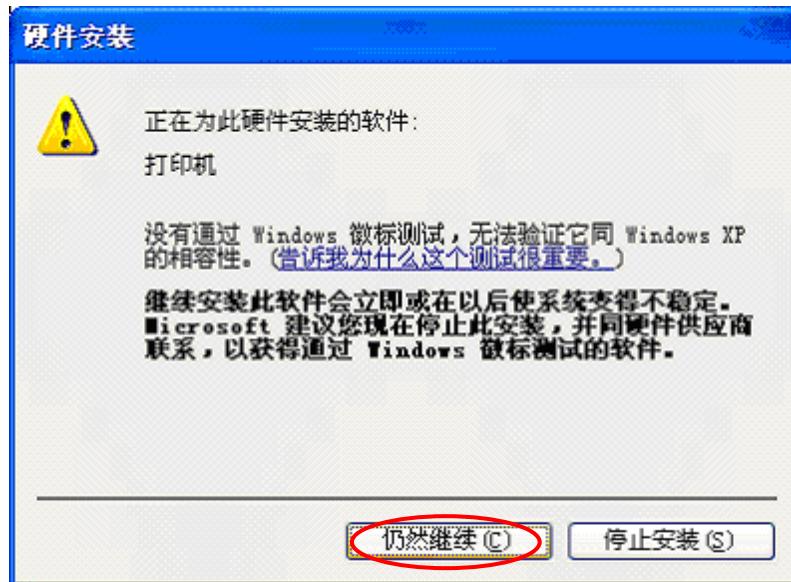

打印机安装完成。


1.3. 关于打印机端口

选择所添加的打印机并单击右键，然后选择“属性”。



选择“端口”标签。

选择“KM-4800w:192.168....端口”，然后单击“配置端口”。

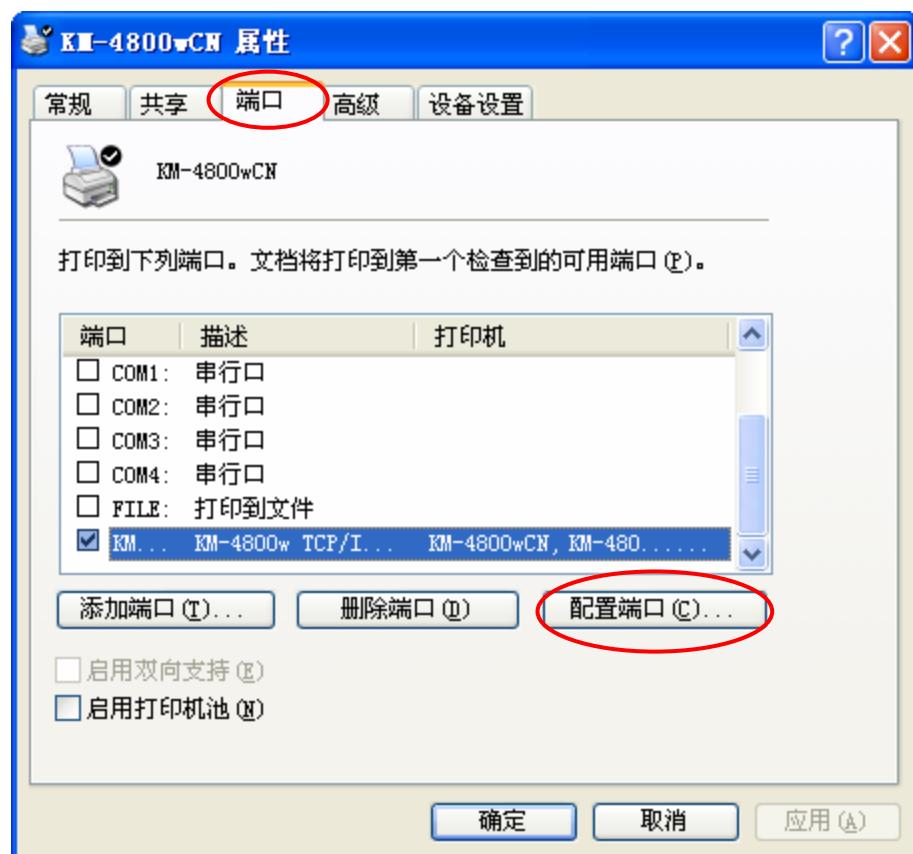

出现以下信息。



通常您不需要对以上设定进行任何改动。

当网络设定导致 KM-4800w 无法从省电模式恢复正常工作状态时，可改变这些设定。

MAC 地址：输出打印机的 MAC 地址

广播地址：用于将数据发送至网络中所有 PC 的一个地址


Magic 引导端口：发送数据的端口号

超时：输出打印机没有任何响应时的超时

重试：输出打印机没有任何响应时的重试次数

1.4. 关于重新安装打印机


打开控制面板内的“打印机和传真”，然后选择要删除的打印机。
右击并选择“删除”。

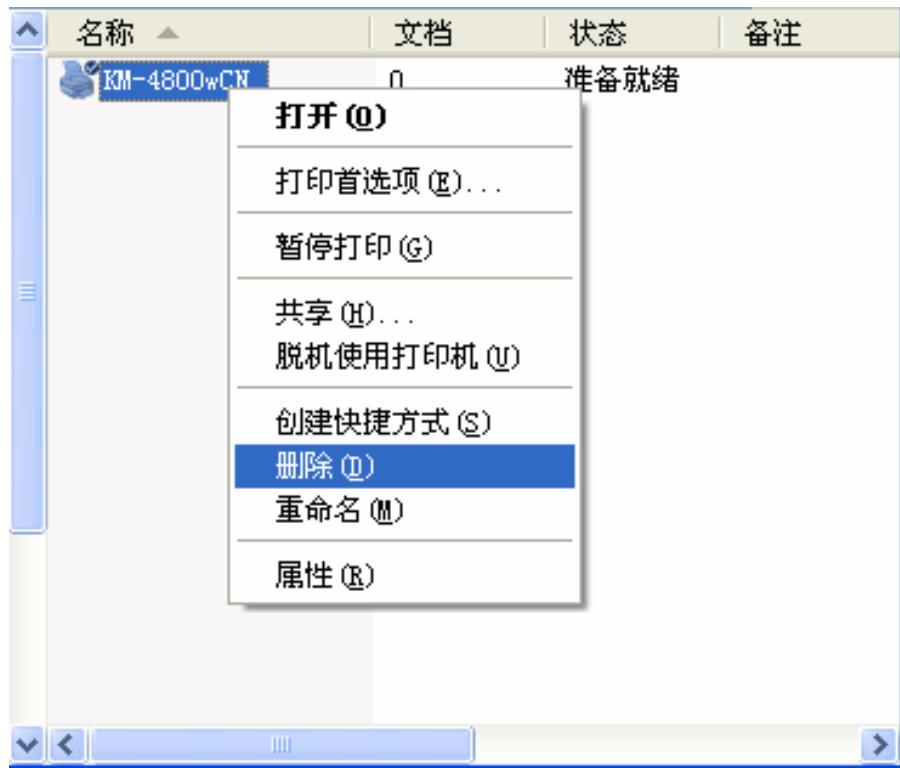

单击“是”。



单击“确定”。

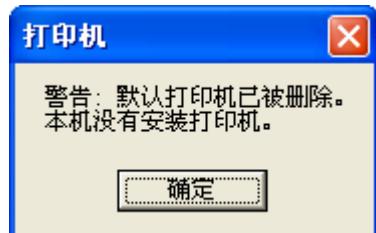

此时，系统准备就绪，可以重新安装 KM-4800wCN。


2. 打印机驱动程序的设定项目

如果应用程序的设置条件不正确，则文档将无法正确打印。

右击选择您已安装的打印机，然后打开“打印首选项”。



从下一页起介绍“一般设定”标签中的各设定项目。

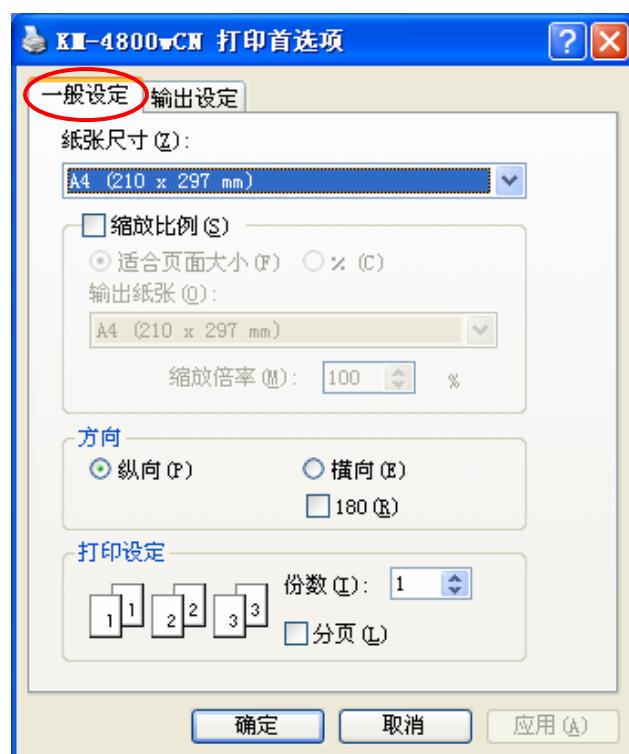

<纸张尺寸>

指定用于打印的纸张尺寸。




如果在上述设定中选择了“自定义尺寸”，将显示以下对话框。
您可在以下范围内指定纸张尺寸。

宽：100 mm 至 914.4 mm

高：100 mm 至 10000 mm



如果在勾选了“缩放比例”的情况下选择了“适合页面大小”，则打印图像会自动放大或缩小以符合“输出纸张”中选择的纸张尺寸。

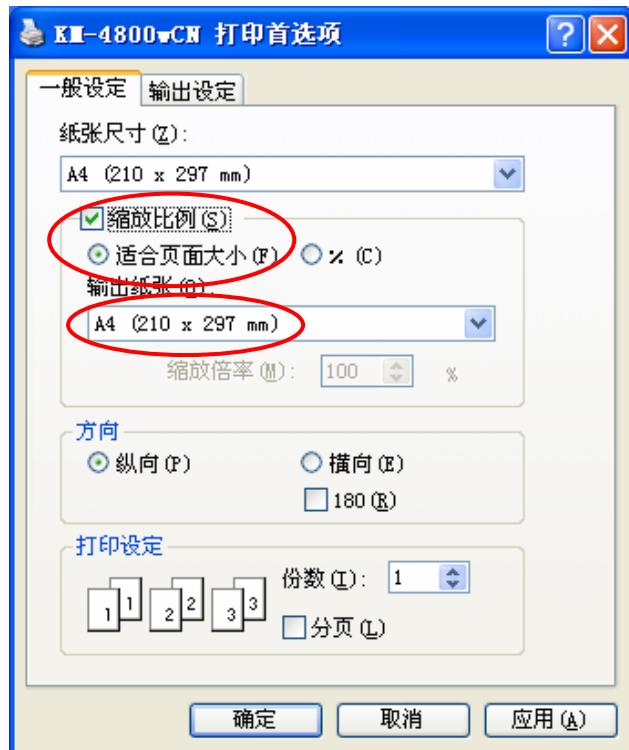

如果在勾选了“缩放比例”的情况下选择了“适合页面大小”，则打印图像会根据“缩放倍率”中指定的数值放大或缩小。
缩放倍率中可用的设定范围为 20% 至 500%。



<方向>


可选择纸张的方向。

打印图像旋转 180 度后打印在纸张上。

<份数>

打印份数可在 1 至 999 的范围内指定。

勾选“分页”可以按组进行分页打印。

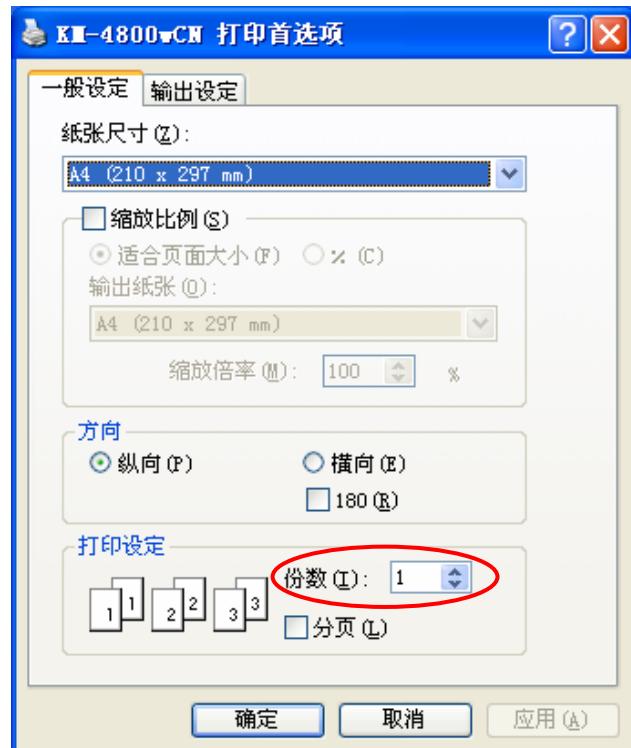

以下介绍“输出设定”标签中的各设定项目。



<纸卷>

可选择纸张来源。

<介质>

可选择打印纸张的类型。

<版式>

可将多个图像打印到一张打印纸张上。

一张打印纸张上最多可打印 16 个图像。

<分辨率>

打印分辨率可在 300 到 600dpi 的范围内指定。

<镜像>

当设为“开”时可打印镜像。

<负片图像>

当设为“开”时可打印负片图像。

打印驱动程序用户手册（用于 Windows 2000/XP）

2009 年 9 月版本 1.0

本手册受到版权保护。

未经许可，禁止复印或复制本手册的全部或部分内容。